


Ø600 vindturbin på 700x760 taggennemføring

231

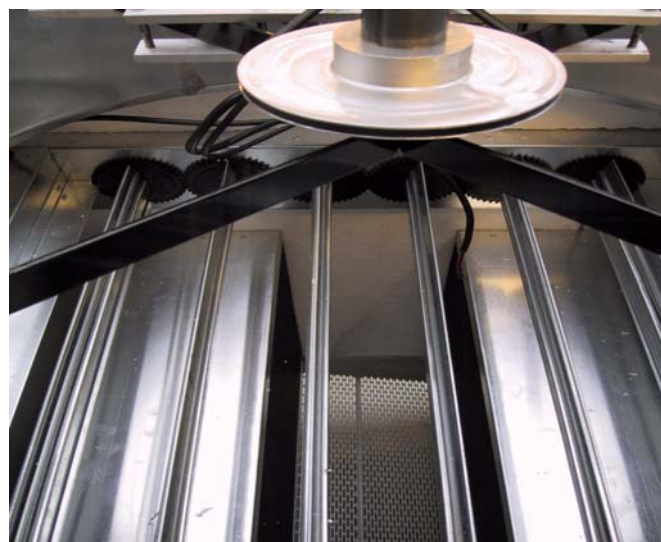

Taghætte øverst til venstre vist med skrå afslutning både i bund for tilpasning til skrånende loft samt på siden for skrånende tag. Taghætten er vist inden påsætning af dækpladerne.
El-kabler føres gennem den viste flexslange.

Øverst til højre ses en færdig taghætte m/vindturbin. Nedenunder er vist det motoriserede spjæld og derunder skimtes lyd-dæmper bafler + loftristen. Til venstre ses service-afbryderen + backup motoren.

Ø600 turbiner kan luftsifte op til 2000 m³/h
Ø350 turbiner kan luftsifte op til 950 m³/h
Ø300 turbiner kan luftsifte op til 650 m³/h