


Kombineret rum- & friskluft-opvarmer

behovstilpasset ventilation

425

Spar på både indkøbs- og installations udgiften :

Én og samme varmeplade kan bruges til både/og
hvis styringen designs korrekt.

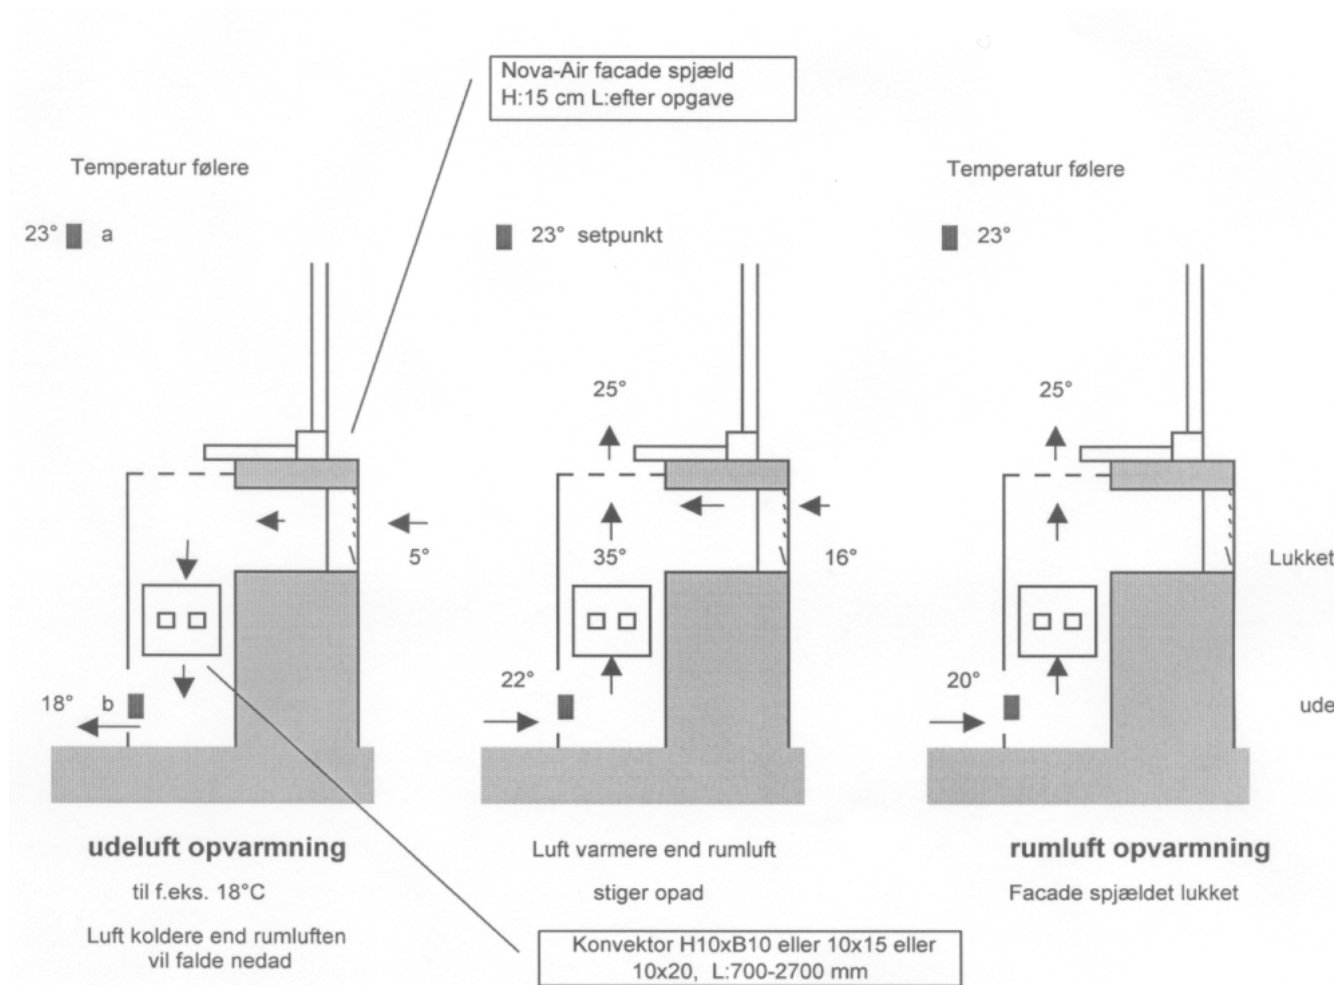

Styres af 2 parallelle termostater (temp-følere) : a = styring af rumluft temperatur
b = styring af friskluft temperatur efter varmepladen

Tegning er ikke målfast
Kontakt os for et konkret og GRATIS oplæg til jeres opgave.