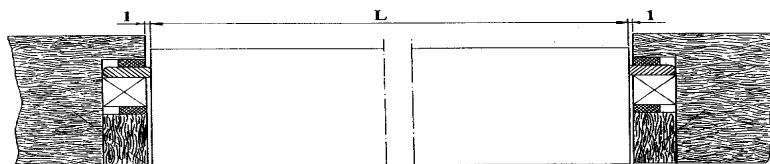

**Aluminum- eller PVC-rammer:**

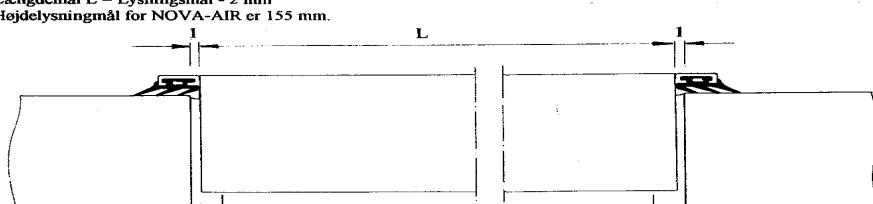
Længdemål L = Lysningsmål - 6 mm

Højdelysningmål for NOVA-AIR er 155 mm.


**Trærammer:**

Længdemål L = Lysningsmål - 2 mm

Højdelysningmål for NOVA-AIR er 155 mm.


**Mur, væg eller brystning:**

Længdemål L = Lysningsmål - 2 mm

Højdelysningmål for NOVA-AIR er 155 mm.

**BESTILLINGSMÅL ER LÆNGDEMÅL.**

# Bestilling

Ved bestilling bedes opgivet

L=lysmål

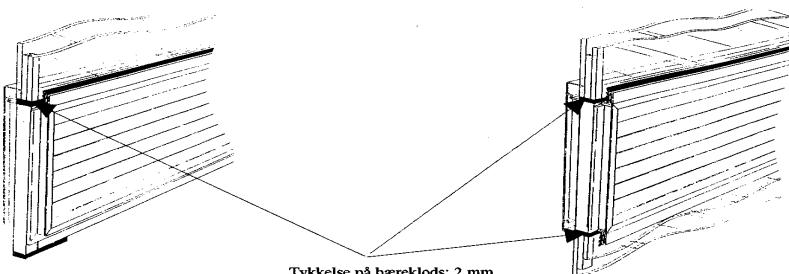
**SAMT falsmål**

(hvis intet nævnes går vi ud fra falsdybde 24 mm)

# Montering under glas

**Indbygningstype A1 med glas over element, C1 med glas over og under element:**

Listens, De skal montere på det lodrette falsprofil, **skal** have en længde, der gør, at den øverst er plan med NOVA-AIR elementets ramme samt forneden hviler på den underste bærekods, som NOVA-AIR hviler på. Bærekodsene i NOVA-AIR's glasfals **skal** placeres således, at den hviler direkte ovenpå den lodrette liste.


**Indbygningstype A2 med glas over element, C2 med glas over og under element:**

Bærekodsene under NOVA-AIR **skal** placeres direkte under det lodrette falsprofil. Bærekodsene i NOVA-AIR's glasfals **skal** placeres således, at den hviler direkte ovenpå den lodrette falsprofil.

