


Indbygget som glas / med eller uden filter

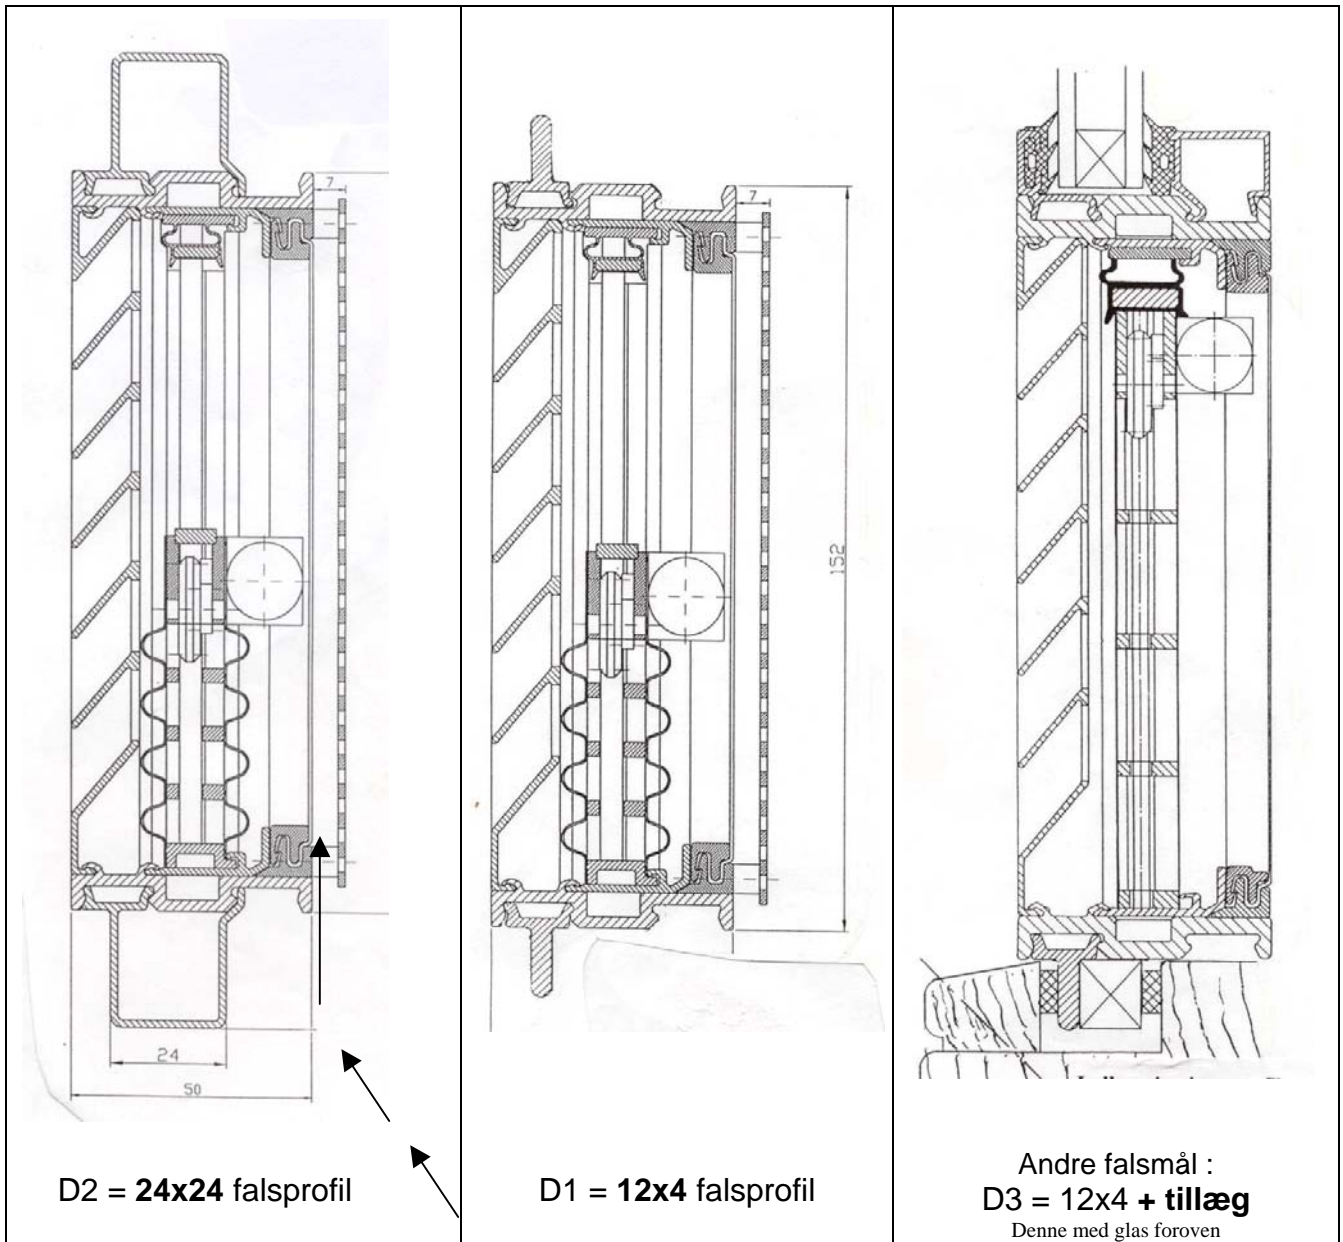

**FILTER**

Pladefilter (grovfiler) kan indsættes imellem insektnettet og hulpladen.

Tørt syntetisk fiberplade i klasse G2 som med forsigtighed kan rengøres et par gange før det skal udskiftes med nyt filter.

Brug af filter kræver EXTRA tryk (min. 20 Pa) for at fast kunne fastholde samme luftskifte som uden filter. Dette tryk kan skabes enten med en aktiv udsugning eller aktiv indblæsning (aktiv = ventilator eller vindturbiner)