

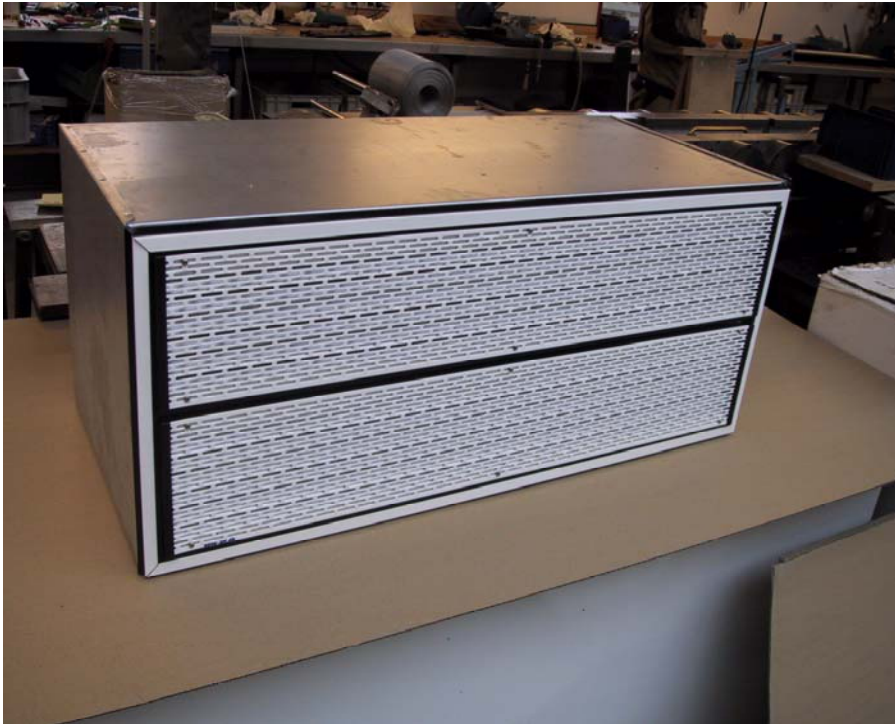


Forstærket front

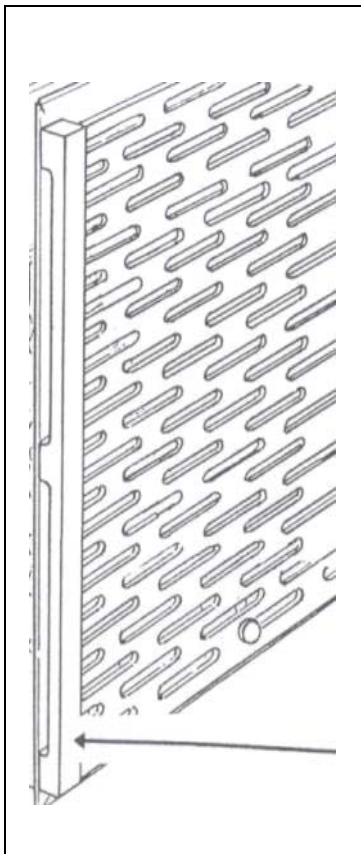

525

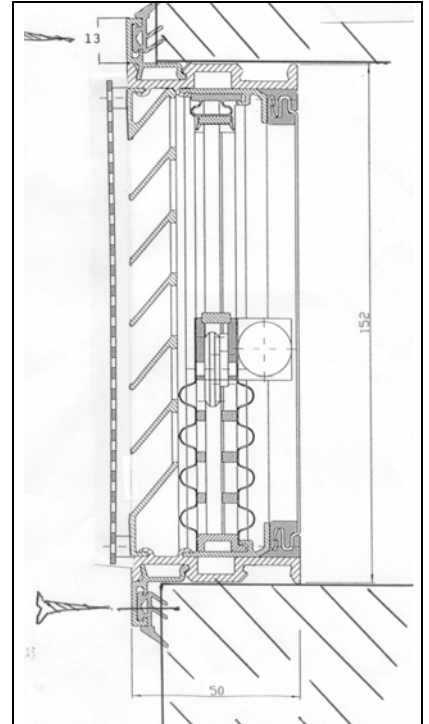

Normalt leveres Nova-Air spjæld med et skråtstillet jalousi (vandnæse) foran som vist her til højre. →

Dette profil er lavet af aluminium og vil kunne bukke, hvis udsat for direkte spark eller hvis ramt af større sten eller hårde bolde. Sidder spjældet i en sådan udsat position kan det leveres med en perforeret forstærkerplade monteret på ydersiden – se tegning + foto ovenfor.

Hulpladen er en lakeret metalplade som væsentligt forstærker og beskytter aluminiums jalousiet inde under. Pladen har et åbningsareal som på ingen måde generer luftgennemstrømningen, og pladen er belagt med vejrbestandig og farvefast pulverlak (ligesom jalousiet).

De aflange huller giver sammen med endebeslaget afslutningen et elegant præg.

