


## Mur indbygnings kasser

531

Udvendigt :

Indvendigt :

1) Friskluftspjæld udv. + 2) Murkasse af metal + 3) Hulplade på ramme indv.

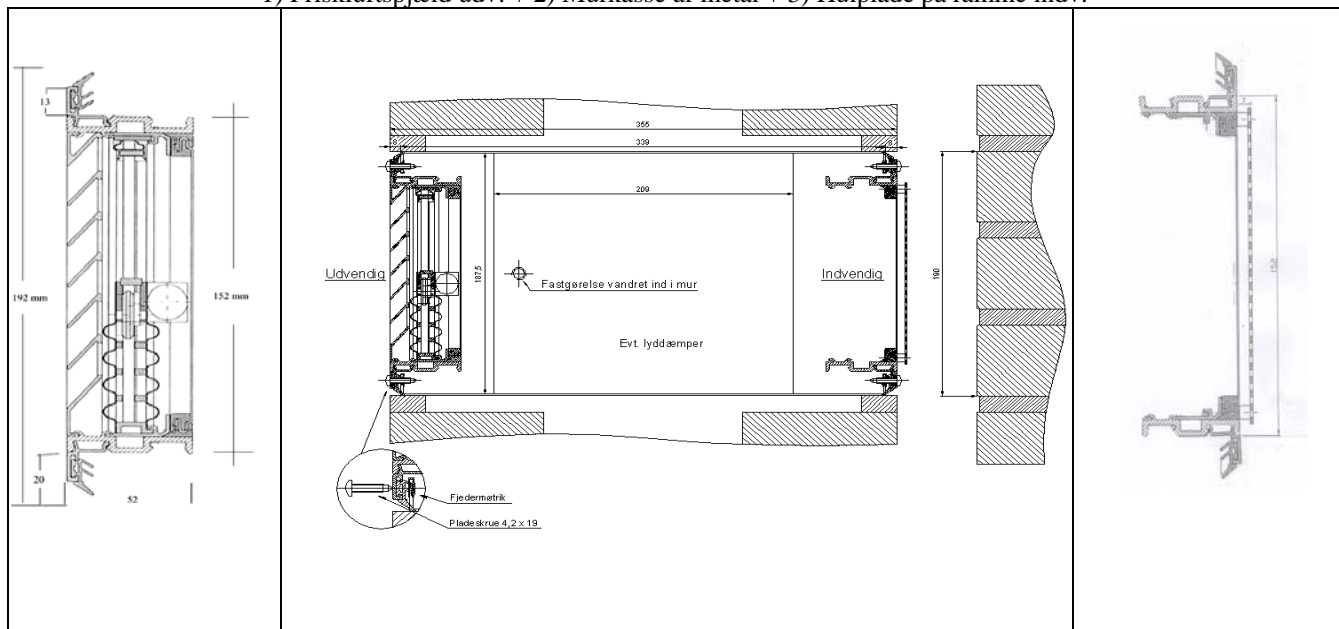


### Alternativ

på indersiden :


Hulplade DIREKTE fastgjort på murkassen.

H:188 eller 207 mm.  
Længde efter opgave

Kasse



Hulplade



Længde på kassen = Nova-Air spjæld + 36 mm  
**Højde på kassen = Nova-Air + 36 mm (1x152 eller 2x152 eller... + 36.)**  
 Ombukningerne = Alle 4 sider = 17 mm  
 Lodrette støtter = for bæreevne af mur  
 Antal støtter = 1 Stk pr 40 cm ved længder over 90 cm

Jo dybere kasse med lyddæmper jo bedre effekt.

Lyddæmperen er ikke altid nødvendig at have i.